


HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ


Hordozható indítóberendezés
CJS81

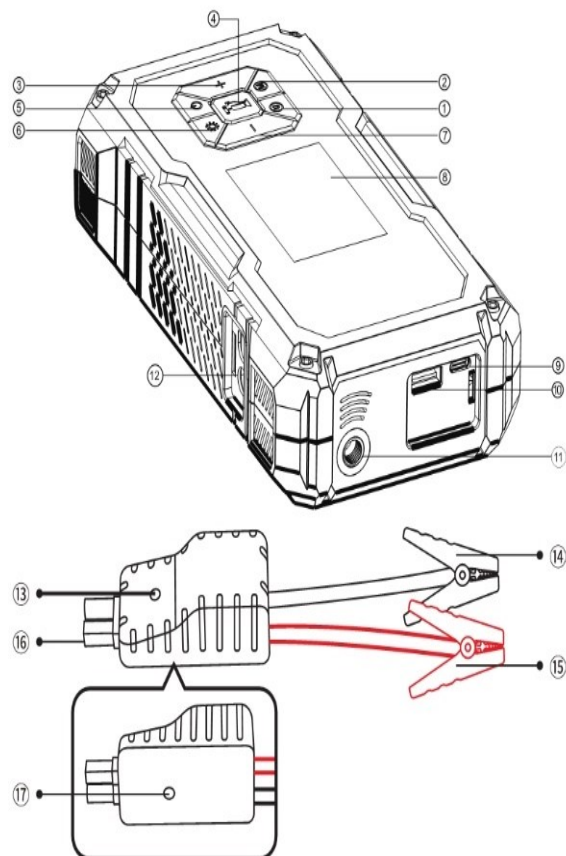

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Egységváltó gomb
2. Üzemmódváltó gomb
3. Légnymás „+” gomb
4. Légszivattyú gomb
5. BE/KI gomb
6. Világítás gomb
7. Légnymás „-” gomb
8. Kijelző
9. USB-C bemenet
10. USB kimenet
11. Tömlőcsatlakozó
12. Indítóberendezés aljzat
13. Jelzőfény
14. Fekete indítókábel (-)
15. Piros indítókábel (+)
16. „Smart Clamp”, Intelligens csatlakozó
17. Kényszerindító gomb

KIJELZŐ LEÍRÁSA

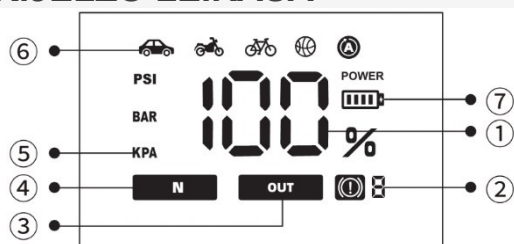

1. Akkumulátor töltöttségi szintjének százalékos / pumpálási érték kijelzése
2. Hibajelző
3. USB kimenet
4. USB-C töltés
5. Mértékegység kijelzés
6. Pumpa üzemmód
7. Töltöttségi szint

150 PSI LÉGKOMPRESSZOR

Beépített 150 PSI légpumpa, 5 felfújási módot támogat: autóba való felfújás, motorkerékpárba való felfújás, kerékpárba való felfújás, kosárlabdába való felfújás, egyedi felfújási mód: 3 féle mértékegységváltás, PSI, BAR, KPA.


Felfújási módok	Nyomástartomány
Autóba való felfújás	26-51 PSI, 18-3,5 BAR. 180-350 KPA
Motorkerékpárba való felfújási mód	26-44 PSI, 1,8-3,0 BAR, 180-300 KPA
Kerékpárba való felfújás	30-65 PSI, 2,0-4,0 BAR. 210-450 KPA
Kosárlabdába való felfújási mód	4-16 PSI, 0,27-1,1 BAR. 25-110 KPA
Egyedi felfújási modell	0-150 PSI, 0-10,3 BAR. 20-999 KPA

Hogyan fújjuk fel az autó kerekeit

1. Vegye ki a készüléket, csatlakoztassa a légtömlőt, és húzza meg. A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden a BE/KI gombot, majd a légpumpa gombjának rövid megnyomásával adja meg a kívánt felfújási mértéket.
2. Nyomja meg az üzemmódváltó gombot a kívánt felfújási mérték kiválasztásához. Nyomja meg az Egységváltó gombot a 3 típusú egység közötti váltáshoz. Nyomja meg a „+” gombot és a „-” gombot a légnyomás értékének beállításához.
3. Nyomja meg hosszan a Légpumpa gombot 3 másodpercig a felfújás megkezdéséhez.
4. A felfújás automatikusan leáll, amikor a Légpumpa gombot röviden megnyomja, vagy amikor a légnyomás eléri az előre beállított értéket. Nyomja meg a Légpumpa gombot a felfújásból való kilépéshez.

Hogyan indítsa be az autóját

1. Helyezze be teljesen az intelligens kábel csatlakozóját a Hordozható akkumulátorba, az intelligens kábel jelzőfénye felváltva pirosan és zölden villog.
2. Csatlakoztassa megfelelően a piros és fekete csipeszeket az autó akkumulátorának elektródáihoz (piros a pozitívhoz, fekete a negatívhoz). Ha az intelligens kábel jelzőfénye zöld és folyamatosan világít, folytathatja a következő lépéssel. Ha a jelzőfény piros és folyamatosan világít, a következő két forgatókönyv lehetséges:
 - (1) Az akkumulátor csipeszei fel vannak cserélve. Ha igen, húzza le és csatlakoztassa újra megfelelően.
 - (2) Nem megfelelő érintkezés a csipesz és az akkumulátor pólusa között. Kérjük, állítsa be az intelligens kábel csipeszeit úgy, hogy a lehető legjobban érintkezzenek a jármű akkumulátorának pólusaival.
3. Indítsa el a járművet 30 másodpercen belül.
4. Amikor a jármű beindult, azonnal szedje le a csipeszeket az autóakkumulátor pólusairól.

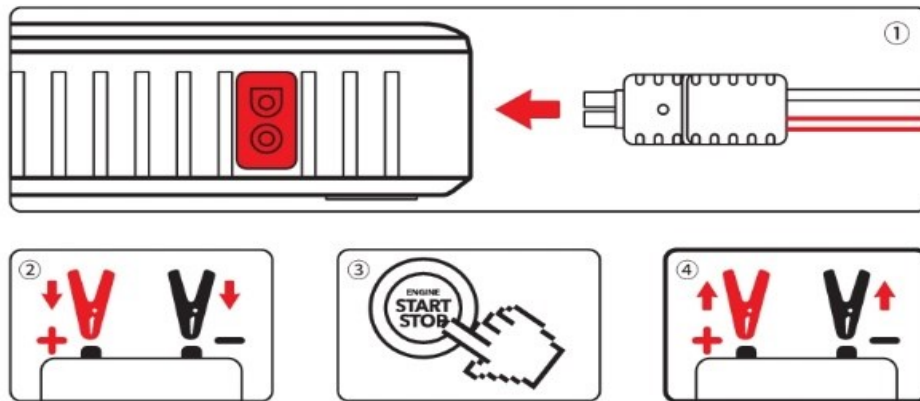


Megjegyzés:

1. Ez a termék csak 12V-os autókhoz alkalmas.
2. Mielőtt beindítaná az autóját, ellenőrizze, hogy a termék akkumulátora több mint 50%-ban fel van-e töltve.
3. Ha nem indul be sikeresen, várjon 30 másodpercet, majd ismételje meg a fenti lépéseket.
4. 30 másodpercen belül fejezze be az autó indítását, különben az intelligens csipesz indítási időtúllépés elleni védelemmel működik.
5. A termék használata során ne kössön össze két csatlakozót. Ellenkező esetben a termék károsodhat.

Külső indítási funkció (Kényszer Indítás)

A fenti normál indítás első 2. lépése után, ha az intelligens csatlakozó jelzőfénye nem vált zöldre, hanem felváltva pirosan és zölden villog, akkor a Kényszerített Indítás funkció használható.

Kényszerített indítás lépése: amikor a jelzőfény felváltva pirosan és zölden villog, tartsa lenyomva a intelligens csatlakozó hátulján található gombot 3 másodpercig, a jelzőfény zöldre vált, kérjük, fejezze be az autó indítási műveletét 30 másodpercen belül.

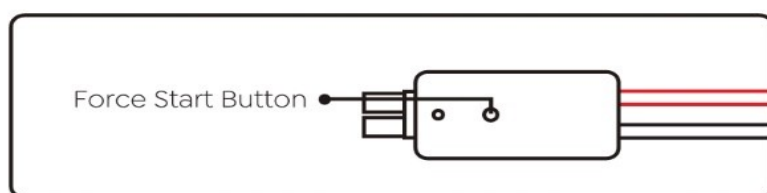


Megjegyzés:

1. Amikor az okoscsipesz piros lámpája folyamatosan világít, a kényszerített indítás funkció nem érhető el.
2. Ne kösse össze a piros és fekete csatlakozókat a kényszerített indítás funkcióba való belépés után, különben a termék károsodhat.


Hibakód	Hiba lehetséges oka	Megoldás
	USB Kimenet túláram miatt leoldott	Kapcsolja ki a kimenetet, és várja meg, amíg a hiba megszűnik –Helyezze vissza a visszaállításhoz
	USB Kimenet rövidzárlat miatt leoldott	Kapcsolja ki a kimenetet, és várja meg, amíg a hiba megszűnik –Helyezze vissza a visszaállításhoz
	A nyomásérzéklő nem érzékel	A pumpa működik, és a légnyomás értéke mindig 0-ként jelenik meg –Ellenőrizze a tömlőt, tömítéseket
	Gumi felfújáskor a magas hőmérséklet védelem bekapcsolt	Tartson 10 perces szünetet az újrafújás előtt
	Töltés és kisütés alatt a magas hőmérséklet védelem bekapcsolt	Ariasztás eltűnik, amikor a hőmérséklet érzékelés megszűnik (Töltési hőmérséklet: 0-50°C / 0-122°F. Kisütési hőmérséklet: -20-60°C / -4-140°F)

Az Indítóberendezés töltése

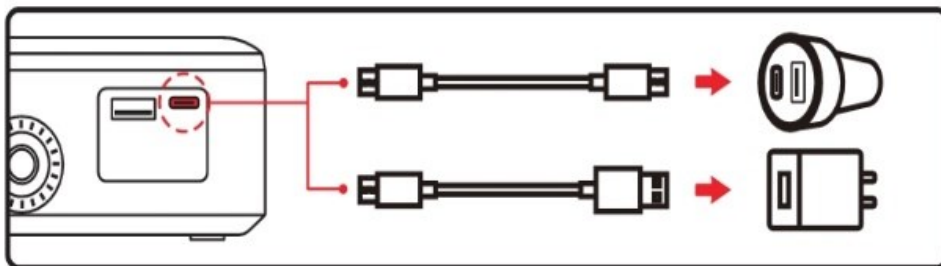

1. Csatlakoztassa az indítóberendezés és tápegységet USB C kábellel a töltőforráshoz (szivargyújtó aljzat, hálózati adapter),
2. Nyomja meg röviden a BE/KI gombot a termék bekapcsolásához. Töltés közben az akkumulátor töltöttségi szintje és az akkumulátor ikonja látható. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a képernyő kikapcsol.
3. Ha nincs szükség a töltésre, húzza ki a töltőkábelt.


Egyéb USB eszközök töltése:

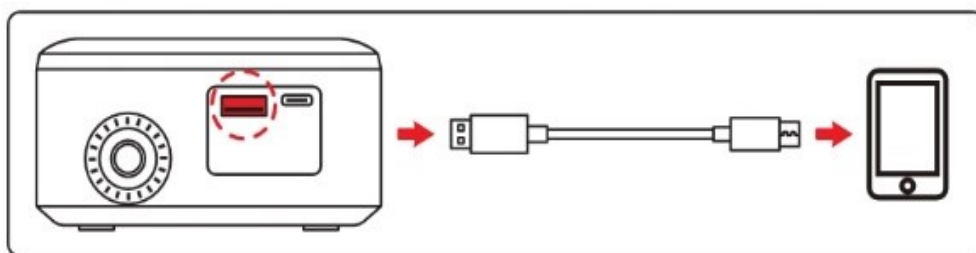

1. Csatlakoztassa a terméket iPhone-jához, okostelefonjához vagy más elektronikus eszközhöz USB-kábellel.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot a termék bekapcsolásához, hogy megjelenjen a töltöttségi szint.
3. Ha nincs szükség a töltésre, húzza ki a töltőkábelt.

LED Világítás

Üzem módok:

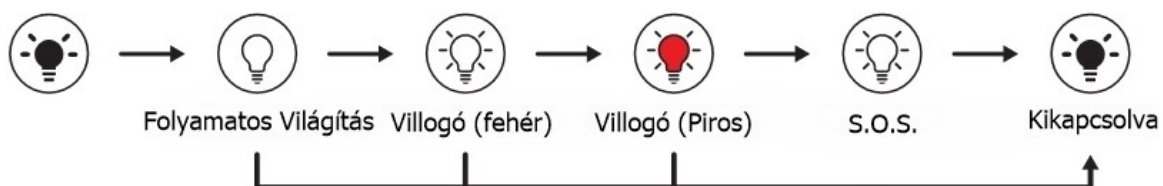

Váltáshoz tartsa lenyomva 3 másodpercig a Világítás gombot (6).

Műszaki Adatok

Modell: CJS81

Kapacitás: 7200mAh/26,64Wh

USB-C bemenet: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A

USB kimenet: 5V/2,4A

Névleges nyomás: 150PSI

Doboz tartalma

1 db Indítóegység

1 db Intelligens akkucsipesz

1 db Töltőkábel

4 db benzinfúvóka

1 db Felhasználói kézikönyv

1 db Légpumpa tömlő

1 db Hordozható tárolótáska